

C 300




celonerezový plášť INOX 18/8
produkce **300 kg / 24 hod**
výrobník bez zásobníku ledu
příkon: **2600 W**
napětí: **230V / 50Hz / 32 A**
napojení na pevný vypínač
hmotnost: **152 kg**
kostka E 42 gr. a B 60 gr. na přání

C 300 Split



celonerezový plášť INOX 18/8
produkce **300 kg / 24 hod**
výrobník bez zásobníku ledu
příkon: **200 W**
napětí: **230V / 50Hz / 32 A**
napojení na pevný vypínač
hmotnost: **97 kg**
kostka E 42 gr. a B 60 gr. na přání



Produkce ledu za 24 hod. je vždy udávána za těchto podmínek:




- Ideální teplota okolního vzduchu **+21°C**



- Ideální teplota vstupní vody **+15°C**

Technické parametry

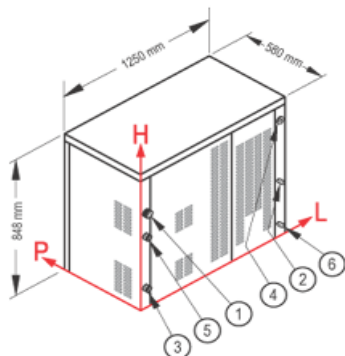


Spotřeba vody: **C 300**
chlazení vzduchem **2,5 lt/kg**
chlazení vodou **14 lt/kg**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**
chladivo: **R404A**
Doporučený zásobník: **BIN 350, DRB 100**

max.výška odpadu – dle zásobníku
ŠxHxV: 1250x580x848

součást dodávky: lopatka, přívodní hadice 3/4" ,
odpadní hadice DN 24

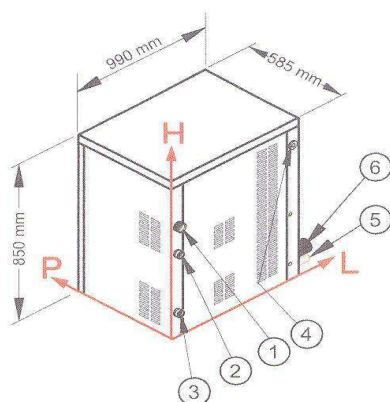

Spotřeba vody: **C 300 Split**
chlazení vzduchem **2,5 lt/kg**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**
chladivo: **R404A**
Doporučený zásobník: **BIN 350**

potřebný chladicí výkon:
6 kW při odpařovací teplotě start -12°C
odpařovací teplotě konec -28°C
ŠxHxV: 900x585x850

součást dodávky: lopatka, přívodní hadice 3/4" ,
odpadní hadice DN 24