



MUSTER 800

celonerezový plášť INOX 18/8, scotch brite
produkce **900 kg / 24 hod**
výrobník bez zásobníku a nosné konstrukce
příkon: **4600 W**
napětí: **400 V 3N / 50 Hz / 16 A**
hmotnost: **241 kg**
teplota šupin **-5/-10°C**



MUSTER 1500

celonerezový plášť INOX 18/8, scotch brite
produkce **1500 kg / 24 hod**
výrobník bez zásobníku ledu
příkon: **6000 W**
napětí: **400 V 3N / 50 Hz / 32 A**
hmotnost: **306 kg**
teplota šupin **-5/-10°C**



MUSTER 2000

celonerezový plášť INOX 18/8, scotch brite
produkce **2200 kg / 24 hod**
výrobník bez zásobníku a nosné konstrukce
příkon: **7000 W**
napětí: **400 V 3N / 50 Hz / 32 A**
hmotnost: **460 kg**
teplota šupin **-5/-10°C**



Výrobníky ledu řady MUSTER lze na požádání dodat v kombinované verzi chlazení vzduchem i vodou (MUSTER ---A/W). Vodní kondenzátor je automaticky zapojen pouze v případě překročení určeného limitu okolní teploty. Tímto způsobem se výrazně snižuje spotřeba vody (provozní náklady) a současně nedochází k poklesu výkonu v důsledku zvýšené okolní teploty

Produkce ledu za 24 hod. je vždy udávána za těchto podmínek:




- Ideální teplota okolního vzduchu **+21°C**



- Ideální teplota vstupní vody **+15°C**


Technické parametry

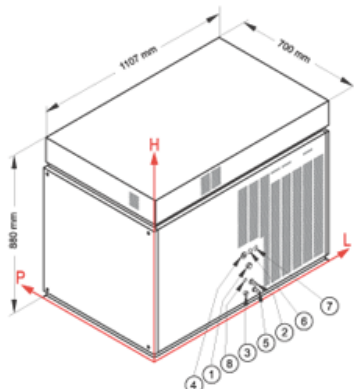

Spotřeba vody: **MUSTER 800**
chlazení vzduchem **1 lt/kg**
chlazení vodou **7 lt/kg**
pracovní tlak vody: **1-5 bar**
chladiivo: **R404A**
Doporučený zásobník:
BIN 350, BIN 550 V DS, DRB 100, DRB 500

max.výška odpadu – dle zásobníku
ŠxHxV: 1107x700x880


součást dodávky: lopatka, přívodní hadice 3/4" ,
odpadní hadice DN 24

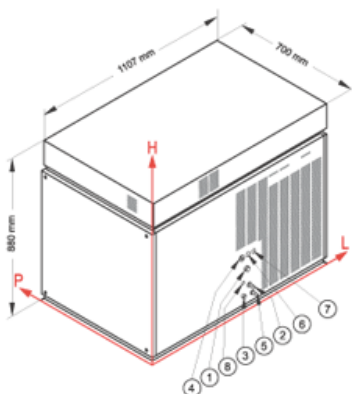

Spotřeba vody: **MUSTER 1500**
chlazení vzduchem **1 lt/kg**
chlazení vodou **N/A**
pracovní tlak vody: **1-5 bar**
chladiivo: **R404A**
Doporučený zásobník:
BIN T 350, BIN 550 V
DRB 100, DRB 500

max.výška odpadu – dle zásobníku
ŠxHxV: 1107x700x970

součást dodávky: lopatka, přívodní hadice 3/4" ,
odpadní hadice DN 24

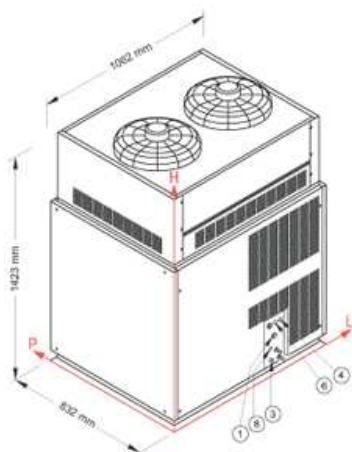

Spotřeba vody: **MUSTER 2000**
chlazení vzduchem **1 lt/kg**
chlazení vodou **N/A**
pracovní tlak vody: **1-5 bar**
chladiivo: **R404A**
Doporučený zásobník:
individuálně

max.výška odpadu – dle zásobníku
ŠxHxV: 1062x832x1423

součást dodávky: lopatka, přívodní hadice 3/4" ,
odpadní hadice DN 24